AXONICO HIS
ESCANER 2026

NUEVA COMPATIBILIDAD PARA UTILIZAR LOS ESCANERES

Axónico ahora incorpora, una mayor compatibilidad: Compatibilidad con Escáner de Documentos El sistema incorpora soporte nativo para la digitalización de documentos mediante la tecnología WIA (Windows Image Acquisition), estándar de Microsoft para la comunicación con dispositivos de captura de imágenes.

Requisitos para utilizar la función de escaneo SISTEMA OPERATIVO El equipo debe contar con Windows 7 o superior (se recomienda Windows 10). WIA está incluido en el sistema operativo y no requiere instalación adicional por parte del usuario.

DRIVER DEL ESCÁNER El escáner debe estar correctamente instalado en el equipo con su driver oficial provisto por el fabricante, y debe ser compatible con el estándar WIA. La mayoría de los escáneres de escritorio de marcas como Canon, Epson, HP, Fujitsu y Brother incluyen soporte WIA en sus drivers actuales. Para verificar que el escáner está correctamente instalado, dirigirse a: Panel de Control → Dispositivos e Impresoras y confirmar que el escáner aparece listado sin errores.

CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO El escáner debe estar encendido y conectado al equipo (vía USB o red local) antes de iniciar el módulo de escaneo. El sistema no detectará dispositivos conectados con posterioridad a la apertura de la pantalla; en ese caso deberá cerrarse y volver a abrirse.

PERMISOS DEL USUARIO El usuario de Windows con el que se ejecuta el sistema debe tener permisos para acceder a dispositivos de imagen. En entornos con políticas de dominio restrictivas, consultar con el administrador de sistemas.

Formato de salida Las imágenes generadas por el escáner se guardan en formato JPG con una resolución de 200 DPI, adecuada para la visualización y archivo de documentos clínicos.

Consideraciones generales Se recomienda utilizar escáneres de hoja plana (flatbed) o con alimentador automático (ADF) para mayor eficiencia en la digitalización. El sistema lista automáticamente todos los escáneres WIA disponibles en el equipo al abrir el módulo correspondiente. En caso de que el listado aparezca vacío, verificar que el driver WIA del escáner esté instalado y que el dispositivo esté encendido y conectado.

Ejemplo: Pantalla INGRESO / EGRESO / CONSULTA

Indicar escáner, para escanear.

Finalizado el proceso. Se tiene puede ver la PREVIEW

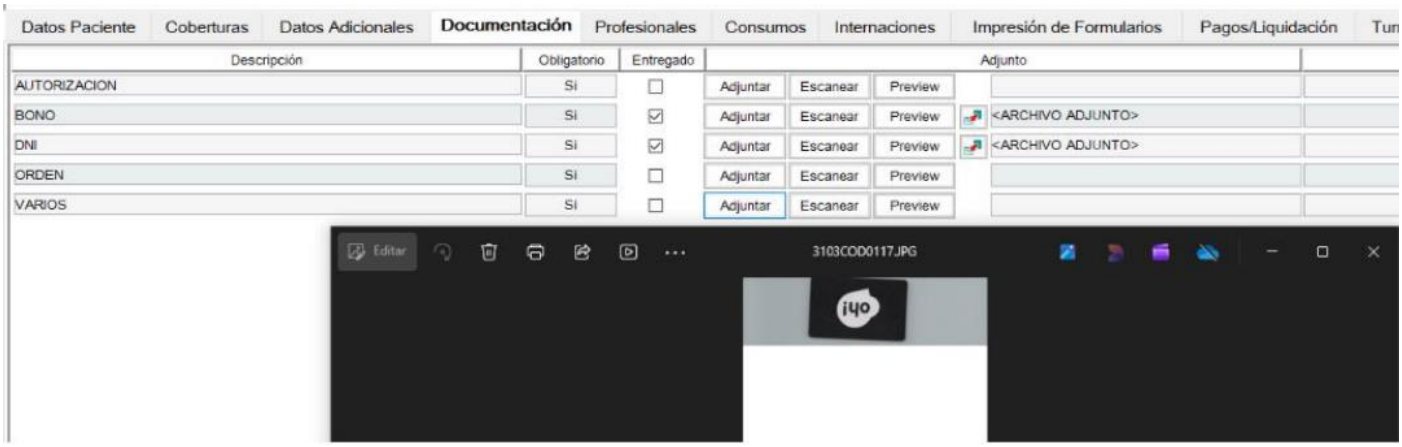

Este tema también aparece en las novedades de versión MAYO 2026