




Configuración del servidor SMTP para la aplicación SMTPEMAIL

(de ejemplo se hace para usar el servidor gratuito de gmail):

Para el correcto funcionamiento de la aplicación se debe seguir los siguientes pasos:

1- Descomprimos el comprimido smtpemail_v_1_0_2, y ubicamos los archivos dentro de la carpeta axónico.

2- Abrimos el smtpemail.ini:

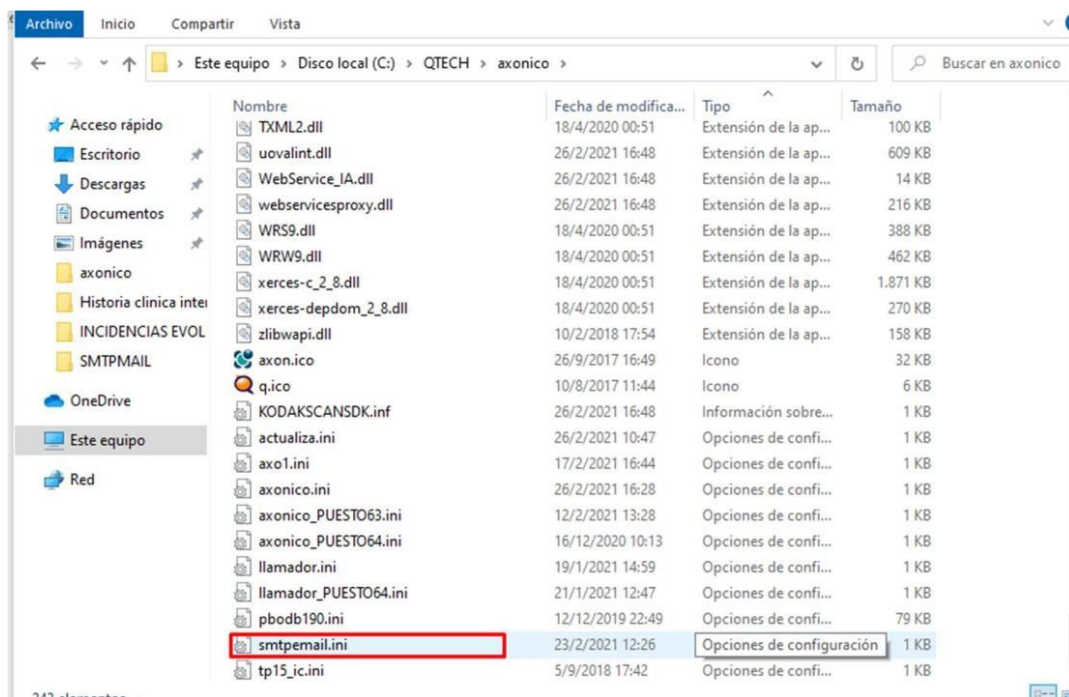

3- Al abrir el archivo verificar los siguientes campos:

- a) Los atributos "DBMS", "Database", "UserId", "DatabasePassword", "LogId", "LogPassword", "ServerName", "DbParm" deben quedar igual que los parámetros para la aplicación axónico. Esto se puede verificar mirando los datos en axonico.ini
- b) "ServidorSMTP": Se debe incluir el servidor encargado de enviar los emails. Ejemplo: smtp.gmail.com
- c) TipoCifradoSMTP: Tipo de cifrado a utilizarse para el envío del email. Ejemplo: 465
- d) UsuarioSMTP: Usuario con el que se loguea al servidor SMTP. Ejemplo: ejemplo@gmail.com
- e) ClaveSMTP: Clave para loguearse al servidor SMTP. Ejemplo: Contraseña1234.ejemplo



```
smtpemail.ini: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda

[DataBase]
DBMS=SNC SQL Native Client(OLE DB)
Database=sagps
UserId=
DatabasePassword =
LogId=ÜÜÏÜËÏÜÜ
LogPassword=°Ü°ÝÖÄ
ServerName=<SERVERNAME>
DbParm=CharSet='ISO_1',PWEncrypt='No',BindSP

[SMTP]
ServidorSMTP=smtp.gmail.com
TipoCifradoSMTP=SSL
PuertoSMTP=465
UsuarioSMTP=user
ClaveSMTP=pass
```

4- Una vez configurado ejecutar smtpemail.exe, y listo. Se podrá verificar realizando un SELECT en la tabla mail.



Resumen técnico:

La aplicación esta armada para que envíe todos los emails de la tabla mail, en los que el campo mailitem_id este en NULL. La idea de la aplicación es que haya un proceso que se ejecute cada "X" tiempo, definido por el cliente para que envíe los emails de manera automática.

Localización del log

El log de la aplicación se va a grabar en la carpeta de datos configurada en la maquina con el nombre 'smtpemail.log'.

Esta carpeta se puede verificar usando este query:

```
select *  
from sistemas_maquina_atributo  
where satr_codigo = 'DIRDATOS'  
and smod_codigo = 'DEFAULT'  
and smaq_codigo = /*Nombre PC*/
```